


# SD 47 COEX

CONFORME AUX NORMES I.T.B.T.P. N° 482 - MARS/AVRIL 1990

Conforme  
au DTU  
13.3

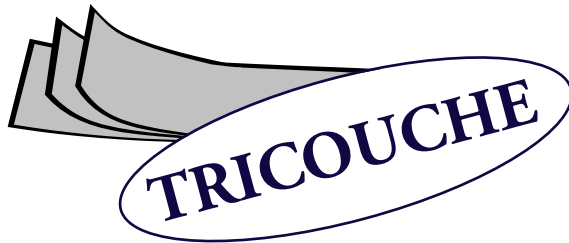

- Avantages :
- Emballage spécifique
  - Résistance accrue
  - Suppression des micro-trous
  - Conforme aux normes

<b>Largeur</b>	<b>6 m.</b>	<b>6 m.</b>
<b>Epaisseur</b>	<b>150 microns</b>	<b>150 microns</b>
<b>Surface</b>	<b>174 m<sup>2</sup></b>	<b>348 m<sup>2</sup></b>
<b>Longueur</b>	<b>29 m.</b>	<b>58 m.</b>
<b>Poids</b>	<b>25 kg</b>	<b>50 kg</b>
<b>Palettisation</b>	<b>44 Rlx</b>	<b>23 Rlx</b>
<b>Réf.</b>	<b>BD15CE</b>	<b>BD16CE</b>

Marquage

Tolérance +/-5%



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	g/cm <sup>3</sup>		Ca 0.92
Epaisseur	microns		150
Poids	g/m <sup>2</sup>		137
Résistance à la déchirure	N/mm	MD	>50
		MT	>120
Résistance mécanique	MPa	MD	21
		TD	22
Rupture à l'allongement	%	MD	560
		TD	670

Tolérance +/-5%

**BALAND  
PLASTIN'AGRI**

RN 113 - 47400 FAUGUEROLLES  
Tél. 05 53 83 31 72 - Fax 05 53 83 42 78

# DALL <sup>PLUS</sup> COEX

CONFORME AUX NORMES I.T.B.T.P. N° 482 - MARS/AVRIL 1990



Conforme  
au DTU  
13.3



- Avantages :
- Emballage spécifique
  - Tri-couche
  - Résistance accrue
  - Suppression des micro-trous
  - Conforme aux normes

Largeur	6 m.
Épaisseur	160 microns
Surface	150 m <sup>2</sup>
Longueur	25 m.
Palettisation	44 Rlx
Réf.	BD66CE

Tolérance +/-5%

Marquage 



150m<sup>2</sup>



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	g/cm <sup>3</sup>		Ca 0.92
Épaisseur	microns		150
Poids	g/m <sup>2</sup>		137
Résistance à la déchirure	N/mm	MD	>50
		MT	>110
Résistance mécanique	MPa	MD	20
		TD	21
Rupture à l'allongement	%	MD	590
		TD	650

Tolérance +/-5%

**BALAND  
PLASTIN'AGRI**

RN 113 - 47400 FAUGUEROLLES  
Tél. 05 53 83 31 72 - Fax 05 53 83 42 78

# TERMI' DALL



## FILM ANTI-TERMITES ET ANTI-HUMIDITÉ

- Avantages :**
- Ecologique : Pas de produits chimiques
  - Redoutable : Répulsif et mortel
  - Permanent : Protection durable
  - Emballage spécifique


<b>Largeur</b>	<b>6 m.</b>	<b>6 m.</b>
<b>Épaisseur</b>	<b>150 microns</b>	<b>150 microns</b>
<b>Surface*</b>	<b>150 m<sup>2</sup></b>	<b>300 m<sup>2</sup></b>
<b>Longueur</b>	<b>25 m.</b>	<b>50 m.</b>
<b>Réf.</b>	<b>BD82CE</b>	<b>BD81CE</b>




Tolérance +/-5%

\* Autres surfaces : nous consulter

### Zone Sismique

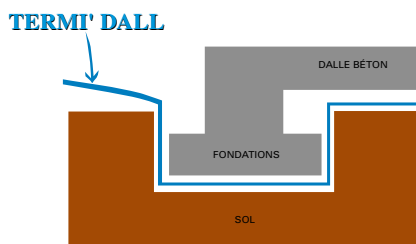

### Zone Non Sismique

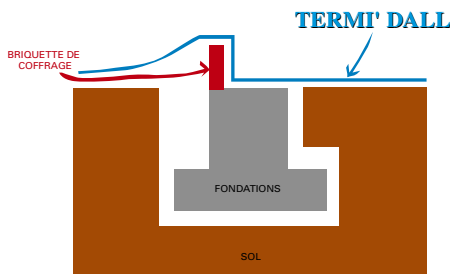

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	g/cm <sup>3</sup>		Ca 0.92
Épaisseur	microns		150
Poids	g/m <sup>2</sup>		137
Termicide : Pyréthrianoïde	%/mm		1
Perméabilité	g/m <sup>2</sup> en 24h		< 3,5
Résistance à la déchirure	cN	MD	50
	cN	MT	110
Rupture à l'allongement	%	MD	350
		TD	450

Tolérance +/-5%

**BALAND  
PLASTIN'AGRI**

RN 113 - 47400 FAUGUEROLLES  
Tél. 05 53 83 31 72 - Fax 05 53 83 42 78

# FILM BÂTIMENT

## PR : Petits rouleaux

Largeur	Epaisseur	Surface*	Longueur	Palettisation	Réf.
3 m.	150 microns	200 m <sup>2</sup>	66 m.	44 Rlx	BB82CE
6 m.	150 microns	200 m <sup>2</sup>	33 m.	44 Rlx	BB12CE
3 m.	200 microns	150 m <sup>2</sup>	50 m.	44 Rlx	BB83CE
6 m.	200 microns	150 m <sup>2</sup>	25 m.	44 Rlx	BB88CE

Tolérance +/-5%

## GR : Gros rouleaux

Largeur	Epaisseur	Surface*	Longueur	Palettisation	Réf.
3 m.	150 microns	335 m <sup>2</sup>	112 m.	23 Rlx	BB03CE
3 m.	200 microns	250 m <sup>2</sup>	83 m.	23 Rlx	BB06CE
6 m.	150 microns	335 m <sup>2</sup>	56 m.	23 Rlx	BB15CE
6 m.	150 microns	300 m <sup>2</sup>	50 m.	23 Rlx	BB14CE
6 m.	200 microns	250 m <sup>2</sup>	42 m.	23 Rlx	BB20CE
6 m.	300 microns	174 m <sup>2</sup>	29 m.	23 Rlx	BB30CE

Tolérance +/-5%

\* Autres surfaces : nous consulter

Marquage **CE**



GR



PR

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	g/cm <sup>3</sup>		Ca 0.92	Ca 0.92	Ca 0.92
Epaisseur	microns		150	200	300
Poids	g/m <sup>2</sup>		137	184	276
Résistance à la déchirure	N/mm	MD	>40	>45	>55
		MT	>90	>100	>115
Résistance mécanique	MPa	MD	21	21	21
		TD	22	20	21
Rupture à l'allongement	%	MD	470	500	500
		TD	550	600	600

Tolérance +/-5%

**BALAND**  
**PLASTIN'AGRI**  
 RN 113 - 47400 FAUGUEROLLES  
 Tél. 05 53 83 31 72 - Fax 05 53 83 42 78

# FILM CLASSÉ M1

<b>Largeur</b>	<b>6 m.</b>
<b>Epaisseur</b>	<b>150 microns</b>
Surface	335 m <sup>2</sup>
Longueur	56 m.
<b>Réf.</b>	<b>BB17GR</b>

Tolérance +/-5%

**FILM INIFUGÉ**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	g/cm <sup>3</sup>		Ca 0.92
Epaisseur	microns		150
Poids	g/m <sup>2</sup>		137
Résistance à la déchirure	N/mm	MD	>40
		MT	>90
Résistance mécanique	MPa	MD	21
		TD	22
Rupture à l'allongement	%	MD	470
		TD	550

Tolérance +/-5%

**BALAND  
PLASTIN'AGRI**

RN 113 - 47400 FAUGUEROLLES  
Tél. 05 53 83 31 72 - Fax 05 53 83 42 78

# NOIR STANDARD

<b>Largeur</b>	<b>3 m.</b>	<b>6 m.</b>	<b>6 m.</b>
<b>Épaisseur</b>	<b>150 microns</b>	<b>150 microns</b>	<b>200 microns</b>
<b>Surface</b>	335 m <sup>2</sup>	335 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>
<b>Longueur</b>	112 m.	56 m.	41 m.
<b>Palettisation</b>	23 Rlx	23 Rlx	23 Rlx
<b>Réf.</b>	<b>EN03JR</b>	<b>EN06JR</b>	<b>EN08JR</b>

Tolérance +/-5%



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	g/cm <sup>3</sup>		Ca 0.92	Ca 0.92
Épaisseur	microns		150	200
Poids	g/m <sup>2</sup>		137	184
Résistance à la déchirure	N/mm	MD	>30	>45
		MT	>100	>100
Résistance mécanique	MPa	MD	17	18
		TD	17	18
Rupture à l'allongement	%	MD	300	350
		TD	400	450

Tolérance +/-5%

# FILM PROTECTION

	GR (Gros Rouleau)				
<b>Largeur</b>	<b>3 m.</b>	<b>3 m.</b>	<b>6 m.</b>	<b>6 m.</b>	<b>6 m.</b>
Surface	342 m <sup>2</sup>	246 m <sup>2</sup>	342 m <sup>2</sup>	246 m <sup>2</sup>	174 m <sup>2</sup>
Longueur	114 m.	82 m.	57 m.	41 m.	29 m.
Palettisation	46 Rlx	46 Rlx	46 Rlx	46 Rlx	46 Rlx
	GR 15.3	GR 20.3	GR 15.6	GR 20.6	GR 30.6
<b>Réf.</b>	<b>BP14GR</b>	<b>BP05GR</b>	<b>BP18GR</b>	<b>BP17GR</b>	<b>BP16GR</b>


Tolérance +/-5%

	PR (Petit Rouleau)			
<b>Largeur</b>	<b>3 m.</b>	<b>3 m.</b>	<b>6 m.</b>	<b>6 m.</b>
Surface	162 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	162 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>
Longueur	54 m.	40 m.	27 m.	20 m.
Palettisation	60 Rlx	60 Rlx	60 Rlx	60 Rlx
	PR 15.3	PR 20.3	PR 15.6	PR 20.6
<b>Réf.</b>	<b>BP04PR</b>	<b>BP03PR</b>	<b>BP07PR</b>	<b>BP06PR</b>

Tolérance +/-5%



**Les films de protection ne sont pas prévus pour une utilisation en sous-dallage.**

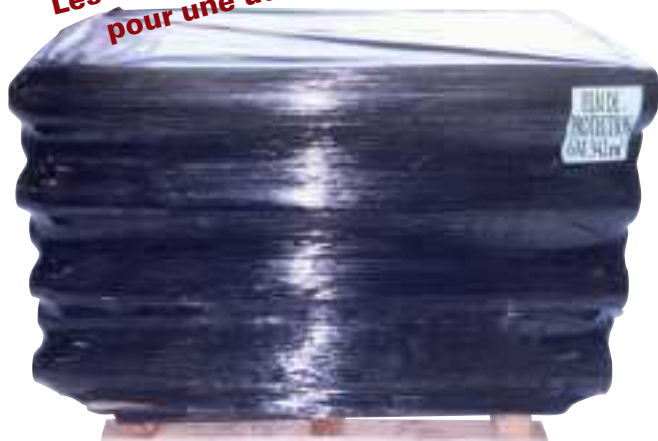

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			PR-GR 15.3/15.6	PR-GR 20.3/20.6	GR 30.6
Densité	g/cm <sup>3</sup>		Ca 0.92	Ca 0.92	Ca 0.92
Résistance mécanique	MPa	MD	25	26	28
		TD	22	23	30
Rupture à l'allongement	%	MD	350	400	500
		TD	600	650	700

**BALAND**  
**PLASTIN'AGRI**

RN 113 - 47400 FAUGUEROLLES  
Tel. 05 53 83 31 72 - Fax 05 53 83 42 78

Tolérance +/-5%

# BÂCHE DE PROTECTION

Dimension	Surface *	Epaisseur *	Réf.
3 x 5 m.	15 m <sup>2</sup>	150 microns	BB32JU
3 x 10 m.	30 m <sup>2</sup>	150 microns	BB34JU
3 x 15 m.	45 m <sup>2</sup>	150 microns	BB35JU
6 x 5 m.	30 m <sup>2</sup>	150 microns	BB40JU
6 x 10 m.	60 m <sup>2</sup>	150 microns	BB42JU
6 x 15 m.	90 m <sup>2</sup>	150 microns	BB45JU

Tolérance +/-5%



Bâche transparente 150 microns



Bâche noire 150 microns

Dimension	Surface *	Epaisseur *	Réf.
3 x 5 m.	15 m <sup>2</sup>	50 microns	BB31JU
3 x 8 m.	24 m <sup>2</sup>	50 microns	BB33JU
6 x 5 m.	30 m <sup>2</sup>	50 microns	BB37JU
6 x 8 m.	48 m <sup>2</sup>	50 microns	BB38JU
6 x 10 m.	60 m <sup>2</sup>	50 microns	BB39JU

Tolérance +/-5%

\* Autres surfaces et épaisseurs, consultez nous



Bâche transparente 50 microns

# PROTECTION SPÉCIALE FAÇADIER



<b>Largeur</b>	<b>500 mm.</b>	<b>800 mm.</b>
<b>Epaisseur</b>	<b>100 microns</b>	<b>100 microns</b>
Longueur	800 m.	300 m.
Palettisation	10 Rlx	10 Rlx
<b>Réf.</b>	<b>BP50GR</b>	<b>BP80GR</b>

*Tolérance +/-5%*

**BALAND  
PLASTIN'AGRI**



# BOBINEAU SPÉCIAL PEINTRE

Largeur	3 m.
Epaisseur	50 microns
Longueur	25 m.
Surface	75 m <sup>2</sup>
Palettisation	100 Rlx
Réf.	BF30JR


*Tolérance +/-5%*



**BALAND  
PLASTIN'AGRI**

RN 113 - 47400 FAUGUEROLLES  
Tél. 05 53 83 31 72 - Fax 05 53 83 42 78

# SOUS TOITURE

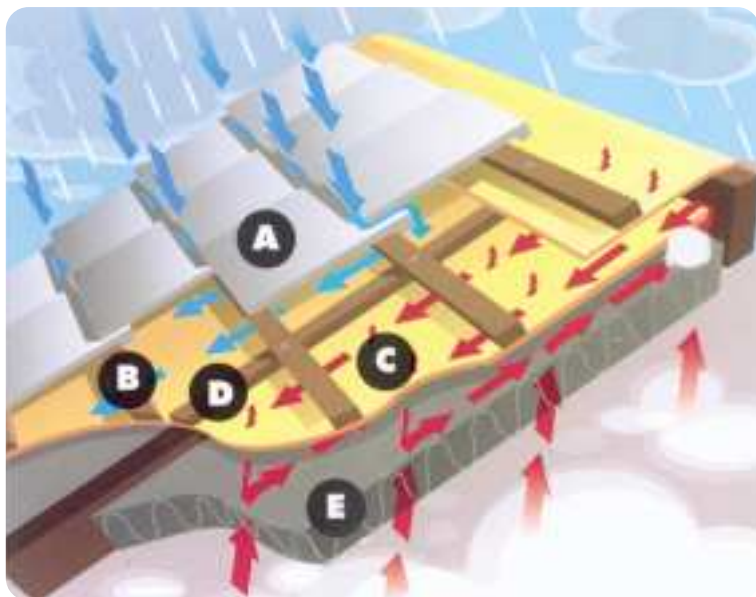

- A** = tuiles ou ardoises
- B** = liteau
- C** = membrane microperforée Nicofol
- D** = latte de fixation
- E** = isolation thermique



*Membrane  
difficilement inflammable  
bien reconnaissable*



*Résistant au poids d'un homme*

<b>Largeur</b>	<b>1,5 m.</b>
Poids *	110 gr/m <sup>2</sup>
Surface	75 m <sup>2</sup>
Longueur	50 m.
Palettisation	53 Rlx
<b>Réf.</b>	<b>BT15Jm</b>

Tolérance +/-5%

\* Autres grammages, consultez nous

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	gr/m <sup>2</sup>	110
Résistance mécanique en N/5 cm selon	DIN 53857 sens chaîne	400
Résistance mécanique en N/5 cm selon	DIN 53857 sens trame	250
Perméabilité à la vapeur d'eau en gr/m <sup>2</sup> /24 heures selon	DIN 53 122	60
Valeur Sd/m		0,72
Résistance à la température °C		-40/+80
Inflammabilité selon	DIN 4102	B1

Tolérance +/-5%

**BALAND  
PLASTIN'AGRI**



# BATI CACHE

## VERT/TRANSPARENT FILM ADHÉSIF SPÉCIAL ÉMULSION

*Pour la protection des murs, bouches d'égouts, arêtes de trottoirs*



*Nettoyer la surface  
avant usage*



*Poser le produit*



*Pour les surfaces  
rugueuses, brosser  
le BATI CACHE*



Largeur	Longueur	Épaisseur	Rlx/carton
100 mm.	50 m.	70 µ	12
200 mm.	50 m.	70 µ	6
300 mm.	50 m.	70 µ	6
400 mm.	50 m.	70 µ	1
500 mm.	50 m.	70 µ	1

*Tolérance +/-5%*

Existe aussi en TRANSPARENT pour protéger temporairement les surfaces lisses : carrelages, vitres.



*Passer l'émulsion, puis décoller*



**BALAND  
PLASTIN'AGRI**

RN 113 - 47400 FAUGUEROLLES  
Tél. 05 53 83 31 72 - Fax 05 53 83 42 78

# HOUSSE CIMENT



*Transparente*



*Blanche opaque \*  
ou autres couleurs*



*Impression Personnalisée \**

Dimension	1350/550 x 1700mm
Présentation	Rlx Prédécoupés
Conditionnement	Nous consulter
Réf.	IH722M

*Tolérance +/-5%*

*\* Nous consulter*

**BALAND  
PLASTIN'AGRI**

RN 113 - 47400 FAUGUEROLLES  
Tél. 05 53 83 31 72 - Fax 05 53 83 42 78

# HOUSSE PLAQUE DE PLÂTRE



*Transparente*



*Blanche opaque \*  
ou autres couleurs*



*Impression Personnalisée \**

Réf.

	<b>4000 x 1800 mm</b>	<b>IH814M</b>
Dimensions	<b>4500 x 1800 mm</b>	<b>IH845M</b>
	<b>4800 x 1800 mm</b>	<b>IH855M</b>
Présentation	Rlx Prédécoupés	
Conditionnement	Nous consulter	

**BALAND  
PLASTIN'AGRI**  
RN 113 - 47400 FAUGUEROLLES  
Tél. 05 53 83 31 72 - Fax 05 53 83 42 78

Tolérance +/-5%

\* Nous consulter

# GAINE RÉTRACTABLE

Fabriquez vous même vos housses



1 - Souder la gaine



2 - Dérouler la gaine par rapport à la hauteur de la palette et couper.



3 - Mise en place



4 - Gaine rétractée

Dimension	1350/550 mm
Epaisseur	150 microns
Présentation	Rlx de 50kg BPN
Palettisation	23 Rlx
Réf.	IG840K

Tolérance +/-5%

**BALAND  
PLASTIN'AGRI**

RN 113 - 47400 FAUGUEROLLES  
Tél. 05 53 83 31 72 - Fax 05 53 83 42 78

# FILM ETIRABLE



<b>Largeur</b>	<b>450 mm.</b>	<b>500 mm.</b>
<b>Epaisseur *</b>	17 microns	23 microns
<b>Longueur</b>	300 m.	300 m.
<b>Conditionnement</b>	Carton de 6 rlx.	Carton de 6 rlx.
<b>Réf.</b>	<b>IE008R</b>	<b>IE023R</b>

Tolérance +/-5%

\* Autres épaisseurs, consultez nous



Film étirable blanc ou noir opaque



**BALAND  
PLASTIN'AGRI**

RN 113 - 47400 FAUGUEROLLES  
Tél. 05 53 83 31 72 - Fax 05 53 83 42 78

	BLANC	NOIR
<b>Largeur</b>	<b>500 mm.</b>	<b>500 mm.</b>
<b>Epaisseur *</b>	23 microns	23 microns
<b>Longueur</b>	300 m.	300 m.
<b>Conditionnement</b>	Carton de 6 rlx.	Carton de 6 rlx.
<b>Réf.</b>	<b>IE035R</b>	<b>IE050R</b>

Tolérance +/-5%

# SAC À GRAVAT



IMPRESSON  
PERSONNALISEE



<b>Dimension *</b>	<b>600 x 1100 mm.</b>
<b>Épaisseur *</b>	<b>150 microns</b>
<b>Conditionnement</b>	<b>Carton de 100 sacs</b>
<b>Réf.</b>	<b>IS600M</b>

Tolérance +/-5%

\* Autres dimensions et épaisseurs : nous consulter

# SAC POUBELLE





*Présentation en rouleaux prédécoupés*

Litrage*	Dimension	Conditionnement	Réf.
130 litres	500/160 x 1200 mm.	Carton de 150 sacs	IS420M
150 litres	500/160 x 1400 mm.	Carton de 150 sacs	IS520M

Tolérance +/-5%

\* Autres litrages : nous consulter

# BIG BAG

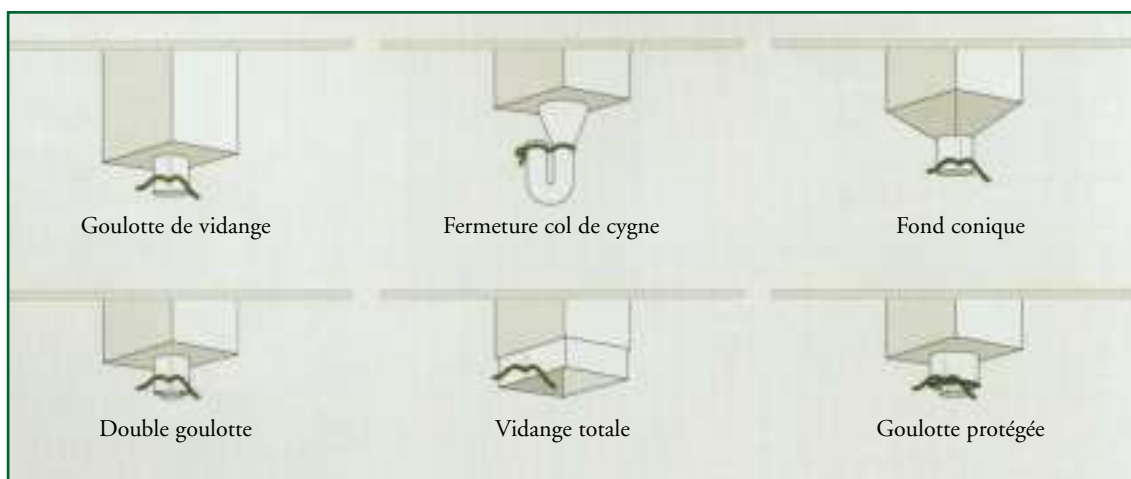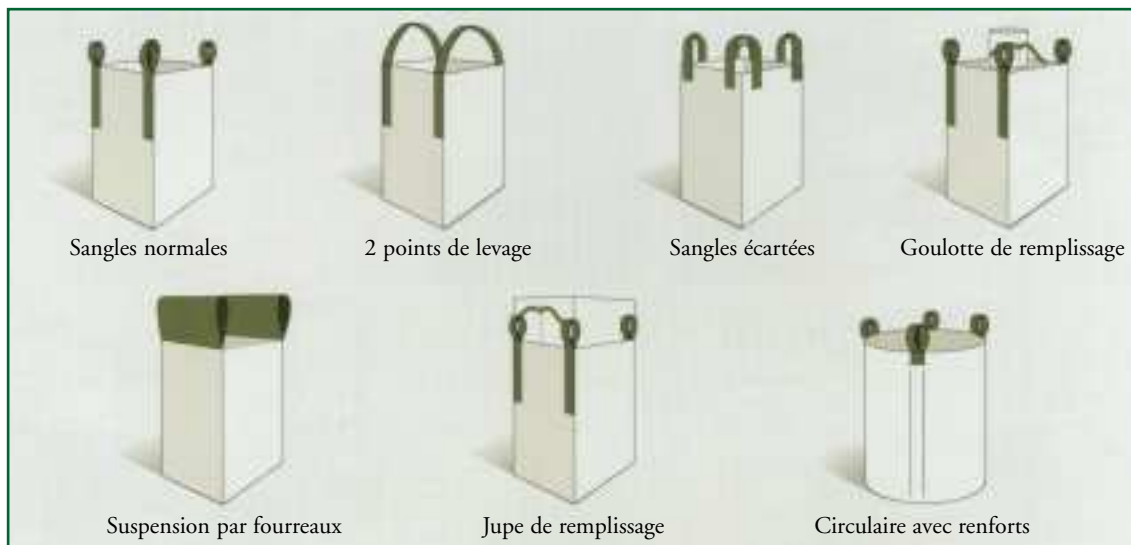

<b>Dimension *</b>	<b>94 x 94 x 100</b>
Charge	1500 kg
Résistance	5/1
Palettisation	100
<b>Réf.</b>	<b>ID023U</b>

Tolérance +/-5%

\* Autres dimensions : nous consulter

# MOUSSE



Largeur	Epaisseur	Longueur	Surface	Réf.
1,00 m.	3 mm.	15 m.	15 m <sup>2</sup>	BM02Jm
1,00 m.	3 mm.	175 m.	175 m <sup>2</sup>	BM03Jm

Tolérance +/-5%



Rouleaux de 15m<sup>2</sup>

Réduction des bruits d'impact  
des pas et amélioration du  
confort de marche



Rouleaux de 175m<sup>2</sup>

**BALAND**  
**PLASTIN'AGRI**

RN 113 - 47400 FAUGUEROLLES  
Tél. 05 53 83 31 72 - Fax 05 53 83 42 78

# MOUSSE PLINTHE



Largeur	Epaisseur	Longueur	Surface	Réf.
0,10 m.	3 mm.	50 m.	5,8 m <sup>2</sup>	BM12Jm
0,15 m.	3 mm.	50 m.	7,5 m <sup>2</sup>	BM15Jm
0,10 m.	5 mm.	100 m.	10 m <sup>2</sup>	BM16Jm
0,15 m.	5 mm.	100 m.	15 m <sup>2</sup>	BM17Jm

Tolérance +/-5%

**BALAND**  
**PLASTIN'AGRI**

RN 113 - 47400 FAUGUEROLLES  
Tél. 05 53 83 31 72 - Fax 05 53 83 42 78

# GÉOTEXTILE

Géotextile en fibre synthétique  
totalement imputrescible.

Il s'utilise en drainage périphérique  
d'habitation, allée de jardin, sous  
dallage, protection des drains  
dépendage...



1 Toiture et terrasse



2 Entretien de la maison



3 Pot et jardinière



4 Stockage divers



5 Protection des plantes



6 Paillage



7 Bassin



8 Voie de passage




9 Drainage

Largeur*	Longueur	Grammage*	Surface	Palettisation	Réf.
0,50 m.	50 m.	100 g/m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	30 Rlx	BZ21Jm
0,50 m.	80 m.	100 g/m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	30 Rlx	BZ25Jm
0,70 m.	50 m.	100 g/m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>	30 Rlx	BZ16Jm
0,70 m.	75 m.	175 g/m <sup>2</sup>	52,50 m <sup>2</sup>	30 Rlx	BZ53Jm
0,70 m.	80 m.	100 g/m <sup>2</sup>	56 m <sup>2</sup>	30 Rlx	BZ17Jm
1,00 m.	25 m.	100 g/m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	24 Rlx	BZ04Jm
1,00 m.	50 m.	100 g/m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	12 Rlx	BZ27Jm
2,00 m.	25 m.	100 g/m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	24 Rlx	BZ29Jm
2,00 m.	50 m.	100 g/m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	12 Rlx	BZ30Jm
2,00 m.	150 m.	125 g/m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	10 Rlx	BZ57Jm
2,50 m.	25 m.	100 g/m <sup>2</sup>	62,50 m <sup>2</sup>	24 Rlx	BZ56Jm
3,00 m.	25 m.	100 g/m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	10 Rlx	BZ51Jm
3,00 m.	100 m.	100 g/m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	10 Rlx	BZ52Jm
4,00 m.	25 m.	100 g/m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>		BZ54Jm
4,00 m.	50 m.	100 g/m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>		BZ61Jm
4,00 m.	100 m.	125 g/m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>		BZ60Jm
4,00 m.	150 m.	125 g/m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>		BZ58Jm

Tolérance +/-5%

\* Autre grammage et longueur : nous consulter

**BALAND**  
**PLASTIN'AGRI**



# KIT GÉOTEXTILE ET FILM


*Pour faciliter la réalisation et l'entretien de votre assainissement individuel\* avec filtre à sable, penser à utiliser nos kits !*

*Ils facilitent la mise en œuvre d'un filtre à sable. En effet ils se composent de tous les géotextiles et films prédécoupés aux dimensions du filtre.*

Conforme  
au DTU  
64.1

## FILTRE A SABLE VERTICAL NON DRAINE

Référence DTU 64.1 Mars 2007

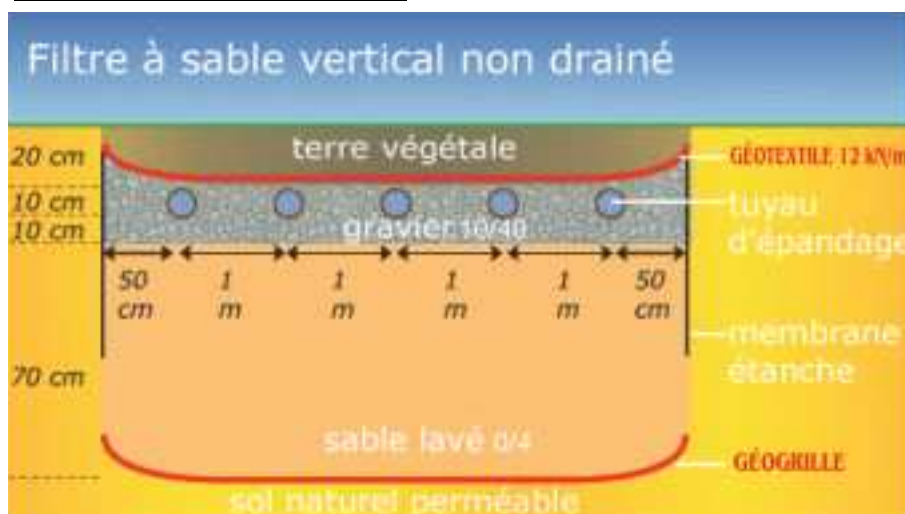

### Géotextile haut

Caractéristiques requises par le DTU :

Résistance à la traction	≥ 12 kN/m
Allongement	≥ 30 %
Permittivité *	≥ 0.05 s-1
Ouverture de filtration	≤ 125 µm

### Géogrille basse PEHD

Caractéristiques requises par le DTU :

Résistance à la traction:	≥ 12 kN/m
Allongement:	≤ 30 %
Permittivité *:	≥ 0.03 s-1
Ouverture de filtration:	600 µ - Maille 0,76 x 0,84 mm

\* La permittivité est une valeur qui n'existe plus dans la certification ASQUAL et CE des géotextiles.


\* Selon la réglementation l'assainissement individuel se définit comme "un système pour la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des constructions non raccordées au réseau public d'assainissement".

**BALAND  
PLASTIN'AGRI**



## FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE

Référence DTU 64.1 Mars 2007

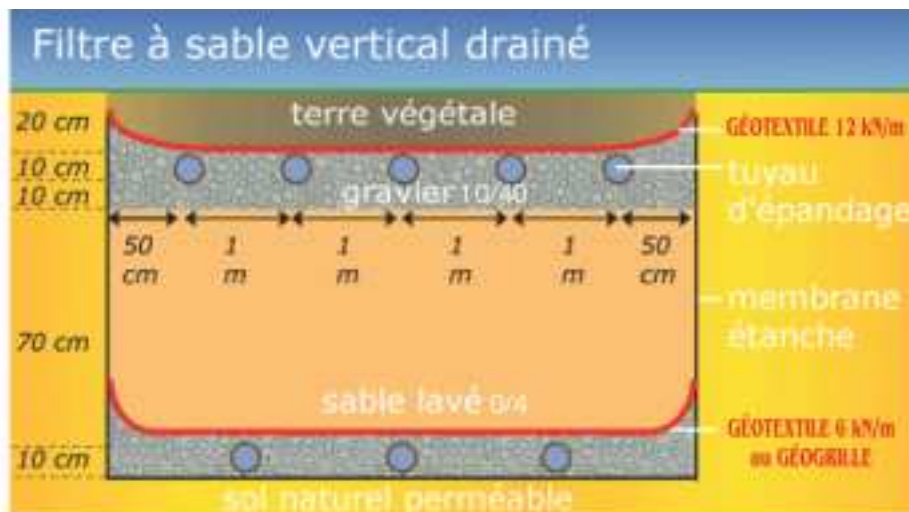

### Géotextile haut

Caractéristiques requises par le DTU :


Résistance à la traction	≥ 12 kN/m
Allongement	≤ 30 %
Permittivité *	≥ 0.05 s-1
Ouverture de filtration	≤ 125 µm

### Géogrille basse PEHD

Caractéristiques requises par le DTU :

Résistance à la traction:	≥ 12kN/m
Allongement:	≤ 30 %
Permittivité *:	≥ 0.03 s-1
Ouverture de filtration:	600 µ - Maille 0,76 x 0,84 mm

\* La permittivité est une valeur qui n'existe plus dans la certification ASQUAL et CE des géotextiles.

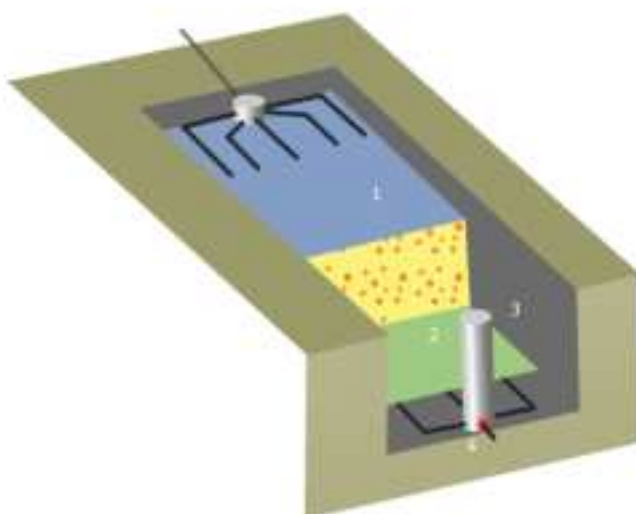

1	Géotextile haut conforme DTU 64.1
3	Film étanche Pe 400 microns
2	Géogrille conforme DTU 64.1
4	Joint EPDM adhésivé pour PVC ø100

**BALAND  
PLASTIN'AGRI**

RN 113 - 47400 FAUGUEROLLES  
Tél. 05 53 83 31 72 - Fax 05 53 83 42 78

## FILTRE A SABLE VERTICAL NON DRAINE

Référence DTU 64.1 Mars 2007



*Kits Géotextiles ( 1 kit = 1 géotextile haut + 1 géogrille basse)*

Dimensions du filtre	5 x 4m.	5 x 5m.	5 x 6m.	5 x 7m.	5 x 8m.	5 x 9m.
Géotextile haut 12 KN/m	5,20 x 4,20m.	5,20 x 5,20m.	5,20 x 6,20m.	5,20 x 7,20m.	5,20 x 8,20m.	5,20 x 9,20m.
Géogrille basse	5,20 x 4,20m.	5,20 x 5,20m.	5,20 x 6,20m.	5,20 x 7,20m.	5,20 x 8,20m.	5,20 x 9,20m.
Surface Géogrille	21,84m <sup>2</sup>	27,04m <sup>2</sup>	32,24m <sup>2</sup>	37,44m <sup>2</sup>	42,64m <sup>2</sup>	47,84m <sup>2</sup>
Réf.	BA50JU	BA51JU	BA52JU	BA53JU	BA54JU	BA55JU



## FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE

Référence DTU 64.1 Mars 2007

*Kits Géotextiles ( 1 kit = 1 géotextile haut + 1 géogrille basse + 1 film 400 $\alpha$  + colerette adhésive)*

Dimensions du filtre	5 x 4m.	5 x 5m.	5 x 6m.	5 x 7m.	5 x 8m.	5 x 9m.
Géotextile haut 12 KN/m	6 x 4,20m.	6 x 5,20m.	6 x 6,20m.	6 x 7,20m.	6 x 8,20m.	6 x 9,20m.
Géogrille basse	5,20 x 4,20m.	5,20 x 5,20m.	5,20 x 6,20m.	5,20 x 7,20m.	5,20 x 8,20m.	5,20 x 9,20m.
Surface	25,20m <sup>2</sup>	31,20m <sup>2</sup>	37,20m <sup>2</sup>	43,20m <sup>2</sup>	49,20m <sup>2</sup>	55,20m <sup>2</sup>
Film 400 $\alpha$	9 x 8m.	9 x 9m.	9 x 10m.	9 x 11m.	9 x 12m.	9 x 13m.
Surface	72m <sup>2</sup>	81m <sup>2</sup>	90m <sup>2</sup>	99m <sup>2</sup>	108m <sup>2</sup>	117m <sup>2</sup>
Réf.	BA70JU	BA71JU	BA72JU	BA73JU	BA74JU	BA75JU



**BALAND  
PLASTIN'AGRI**

RN 113 - 47400 FAUGUEROLLES  
Tél. 05 53 83 31 72 - Fax 05 53 83 42 78


# PIED DE CLOISON



Largeur	160 mm.	210 mm.	260 mm.	360 mm.
Épaisseur	150 microns	150 microns	150 microns	150 microns
Longueur	100 m.	100 m.	100 m.	100 m.
Conditionnement	Carton de 8 rlx.	Carton de 8 rlx.	Carton de 8 rlx.	Carton de 4 rlx
Réf.	BC16JR	BC21JR	BC26JR	BC36JR

Tolérance +/-5%

**BALAND**  
**PLASTIN'AGRI**



# BANDE D'ARASE



Largeur *	Longueur par rouleau	Nbr de rouleaux par paquet	Longueur par paquet	Réf.
200 mm	30 m.	5	150 m.	BA20JR
225 mm	30 m.	4	120 m.	BA22JR

Tolérance +/-5%

\* Autre largeur : nous consulter

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur moyenne nominale	500 microns	Allongement à la rupture	500%
Masse surfacique nominale	0,47 kg/m <sup>2</sup>	Résistance à la traction	11,2N/m <sup>2</sup>
Perméabilité à l'eau	nulle	Résistance à la déchirure	66N/mm <sup>2</sup>

**BALAND  
PLASTIN'AGRI**

RN 113 - 47400 FAUGUEROLLES  
Tél. 05 53 83 31 72 - Fax 05 53 83 42 78

# RESERVE D'EAU




<b>Largeur</b>	6 mètres
<b>Epaisseur</b>	500 microns
	800 microns
	1000 microns
	1500 microns
	2000 microns
<b>Présentation</b>	Rouleau de 720 m <sup>2</sup>

<b>Largeur</b>	12 mètres
<b>Epaisseur</b>	250 microns
<b>Longueur</b>	à la demande

Tolérance +/-5%

**BALAND  
PLASTIN'AGRI**



# PISTOLET RIPACK 2200

## Emballage et Protection

L'utilisation du film polyéthylène rétractable est la solution universelle à tous vos problèmes d'emballage et de protection.

*Pas de restriction de forme ni de volumes.  
Tous les jours de nouvelles applications*



Charges instables



Protections



Formes diverses



Regroupements



Réf. IP010U



COFFRET

- 1 pistolet **RIPACK 2200**
- 1 détenteur réglable double sécurisé
- 8 mètres de tuyau spécial gaz (propane) avec raccord tournant
- 1 clé de montage
- 1 livret d'instructions, avec carte de garantie

**BALAND  
PLASTIN'AGRI**

RN 113 - 47400 FAUGUEROLLES  
Tél. 05 53 83 31 72 - Fax 05 53 83 42 78

# BANDE DE SIGNALISATION



Largeur *	0,50 m.
Longueur	100 m.
Conditionnement	Carton de 60 rlx.
Réf.	BZ43JR

*Tolérance +/-5%*

*\* Autres largeurs, consultez nous*

**BALAND  
PLASTIN'AGRI**

RN 113 - 47400 FAUGUEROLLES  
Tél. 05 53 83 31 72 - Fax 05 53 83 42 78

# RUBAN ADHÉSIF



*Dévidoir*



*Transparent, Havane ou Blanc*

<b>Largeur</b>	<b>0,50 m.</b>
<b>Longueur</b>	<b>100 m.</b>
<b>Conditionnement</b>	<b>Carton de 36 rlx.</b>
<b>Réf.</b>	<b>GD21JR</b>

*Tolérance +/-5%*

**BALAND  
PLASTIN'AGRI**

RN 113 - 47400 FAUGUEROLLES  
Tél. 05 53 83 31 72 - Fax 05 53 83 42 78

# FEUILLARD ATTACHE



Attache Métallique  
Réf. ID007R



Boucle Métallique  
Réf. ID006U



Feuillard Métallique et Textile  
Réf. IF061R

**BALAND**  
**PLASTIN'AGRI**

RN 113 - 47400 FAUGUEROLLES  
Tél. 05 53 83 31 72 - Fax 05 53 83 42 78